




# EN4300 24V staalkabel

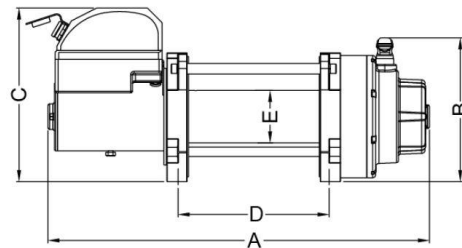

A=25.3"(642mm)	B=9.92"(252mm)
C=11.34"(288mm)	D=10"(254mm)
E=Φ3.46"(88mm)	

<b>Specificaties:</b>	
Maximale trekkracht:	9480 lbs / 4300 kg
Motor:	24V 8.4PK / 6.3KW
Aandrijving:	4 stage planetair
Ratio:	516:1
Vrijloop:	Handbediende knop
Rem:	Mechanisch, automatisch last houdend
Staalkabel:	9.2 mm x 34 meter
Afmetingen: (BXDxH)	642 mm x 215 mm x 288 mm
Boutenpatroon: (BxD)	254 mm x 114.3 mm / 254 mm x 165.1 mm
Gewicht:	70 kg

<b>Kabel snelheid en ampère afname:</b>		
Trekkracht:	Snelheid:	Ampère:
0 kg	3.2 meter per minuut	50 AMP
4300 kg	1.3 meter per minuut	200 AMP

De EN4300 wordt standaard geleverd met: 1.8 meter accukabel, bevestigingsbouten, rollenvenster, afstandsbediening met 4 meter kabel, staalkabel, haak, noodshakelaar en handleiding. Optioneel is er een draadloze bediening, montageplaat en kabel aandrukrol bij te bestellen.