




EN6100 24V staalkabel

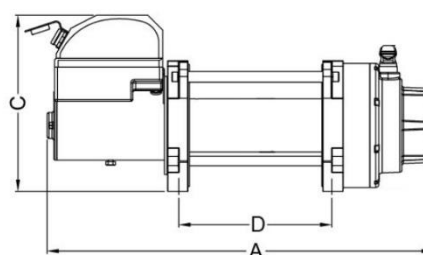

A=25.3"(638mm)

C=11.34"(288mm)

D=10"(254mm)

Specificaties:	
Maximale trekkracht:	13500 lbs / 6100 kg
Motor:	24V 11.8PK / 8.7KW
Aandrijving:	4 stage planetair
Ratio:	516:1
Vrijloop:	Handbediende knop
Rem:	Mechanisch, automatisch last houdend
Staalkabel:	12 mm x 33 meter
Afmetingen: (BXDxH)	638 mm x 304 mm x 288 mm
Boutenpatroon: (BxD)	254 mm x 114.3 - 165.1 - 215.9 mm
Gewicht:	75 kg

Kabel snelheid en ampère afname:		
Trekkracht:	Snelheid:	Ampère:
0 kg	4 meter per minuut	40 AMP
6100 kg	1.4 meter per minuut	300 AMP

De EN6100 wordt standaard geleverd met: 1.8 meter accukabel, bevestigingsbouten, rollenvenster, afstandsbediening met 4 meter kabel, kabel aandrukrol, staalkabel, haak, noodschakelaar en handleiding. Optioneel is er een draadloze bediening bij te bestellen.