




# PRO12500 12V staalkabel

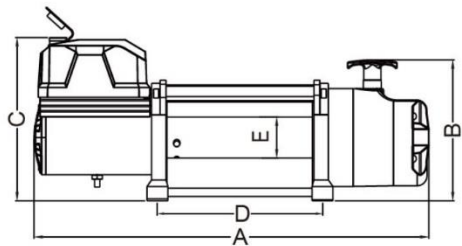

A=23.86"(606mm)	B=8.54"(217mm)
C=9.84"(250mm)	D=10"(254mm)
E=Φ2.48"(63mm)	

<b>Specificaties:</b>	
Maximale trekkracht:	12500 lbs / 5670 kg
Motor:	12V 6.4PK / 4.7KW
Aandrijving:	4 stage planetair
Ratio:	171:1
Vrijloop:	Handbediende knop
Rem:	Automatisch buiten de drum
Staalkabel:	9.2 mm x 26 meter
Afmetingen: (BXDxH)	606 mm x 172 mm x 250 mm
Boutenpatroon: (BxD)	254 mm x 114.3 mm
Gewicht:	43.5 kg

<b>Kabel snelheid en ampère afname:</b>		
Trekkracht:	Snelheid:	Ampère:
0 kg	15 meter per minuut	50 AMP
5670 kg	1 meter per minuut	390 AMP

De PRO12500 wordt standaard geleverd met: 1.8 meter accukabel, rollenvenster, afstandsbediening met 4 meter kabel, staalkabel, haak, montagebouten en handleiding. Het rollenvenster kan niet rechtstreeks op de lier gemonteerd worden, hier is een montageplaat voor beschikbaar. Optioneel is er een draadloze bediening bij te bestellen