




# PRO12500 24V liertouw

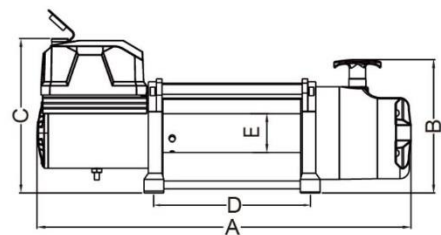

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| A=23.86"(606mm) | B=8.54"(217mm) |
| C=9.84"(250mm)  | D=10"(254mm)   |
| E=Φ2.48"(63mm)  |                |

| <b>Specificaties:</b> |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Maximale trekkracht:  | 12500 lbs / 5670 kg        |
| Motor:                | 24V 7.6PK / 5.6KW          |
| Aandrijving:          | 4 stage planetair          |
| Ratio:                | 171:1                      |
| Vrijloop:             | Handbediende knop          |
| Rem:                  | Automatisch buiten de drum |
| Liertouw:             | 9.5 mm x 26 meter          |
| Afmetingen: (BXDxH)   | 606 mm x 172 mm x 250 mm   |
| Boutenpatroon: (BxD)  | 254 mm x 114.3 mm          |
| Gewicht:              | 33 kg                      |

| <b>Kabel snelheid en ampère afname:</b> |                      |         |
|---|----------------------|---------|
| Trekkracht:                             | Snelheid:            | Ampère: |
| 0 kg                                    | 12 meter per minuut  | 40 AMP  |
| 5670 kg                                 | 1.4 meter per minuut | 250 AMP |

De PRO12500 liertouw wordt standaard geleverd met: 1.8 meter accukabel, aluminium glijvenster, afstandsbediening met 4 meter kabel, liertouw, haak, montagebouten en handleiding. Het glijvenster kan niet rechtstreeks op de lier gemonteerd worden, hier is een montageplaat voor beschikbaar. Optioneel is er een draadloze bediening bij te bestellen.