




FENIX2500 liertouw

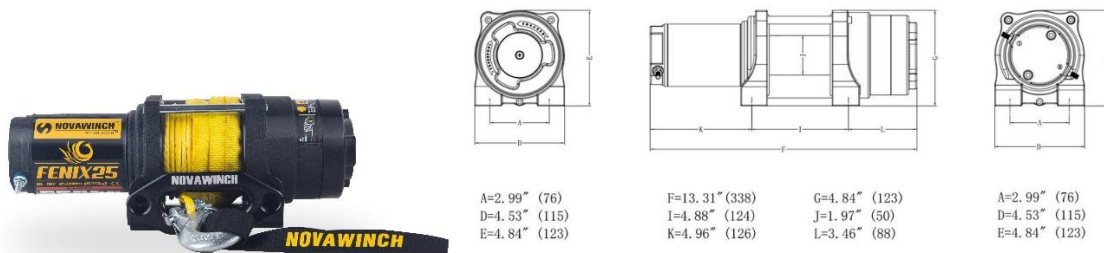

A=2.99" (76) F=13.31" (338) G=4.84" (123) A=2.99" (76)
 D=4.53" (115) I=4.88" (124) J=1.97" (50) D=4.53" (115)
 E=4.84" (123) K=4.96" (126) L=3.46" (88) E=4.84" (123)

Specificaties:	
Maximale trekkracht:	2500 lbs / 1135 kg
Motor:	12V 3.0PK / 2.3KW
Aandrijving:	3 stage planetair
Ratio:	140:1
Vrijloop:	Handbediende draaiknop
Rem:	Mechanisch, automatisch last houdend
Liertouw:	4.8 mm x 15.2 meter
Afmetingen: (BXDxH)	338 mm x 115 mm x 123 mm
Boutenpatroon: (BxD)	124 mm x 76 mm
Gewicht:	12 kg

Kabel snelheid en ampère afname:		
Trekkracht:	Snelheid:	Ampère:
0 kg	7.9 meter per minuut	25 AMP
1135 kg	3.2 meter per minuut	190 AMP

De FENIX 2500 wordt standaard geleverd met: 1.8 meter accukabel, montageplaat + bevestigingsbouten, glijvenster, afstandsbediening met 3 meter kabel, liertouw, haak, aan-uit schakelaar voor op het stuur en handleiding. Optioneel is er een draadloze bediening bij te bestellen.