




NVK2000i staalkabel

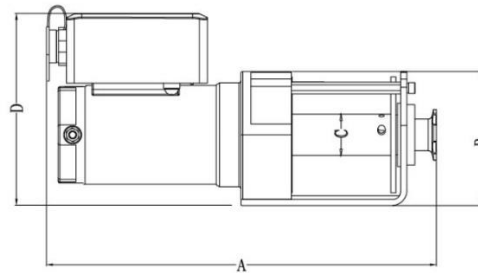

A=11.37"(289mm) B=4.25"(108mm)
C=Φ1.24"(31.5mm) D=6.1"(155mm)

Specificaties:	
Maximale trekkracht:	2000 lbs / 908 kg
Motor:	12V 1.8PK / 1.4KW
Aandrijving:	1 stage planetair
Ratio:	153:1
Vrijloop:	Handbediende knop
Rem:	Dynamisch en mechanisch
Staalkabel:	4 mm x 15 meter
Afmetingen: (BXDxH)	289 mm x 110 mm x 155 mm
Boutenpatroon: (BxD)	79.5 mm
Gewicht:	7.3 kg

Kabel snelheid en ampère afname:		
Trekkracht:	Snelheid:	Ampère:
0 kg	2.5 meter per minuut	14 AMP
908 kg	1 meter per minuut	120 AMP

De NVK2000i wordt standaard geleverd met: 1.8 meter accukabel, montageplaat, bevestigingsbouten, rollenvenster, afstandsbediening met 3 meter kabel, staalkabel, haak, aan-uit knop op de relaiskast en handleiding. Optioneel is er een draadloze bediening bij te bestellen.