




NVT4500i staalkabel

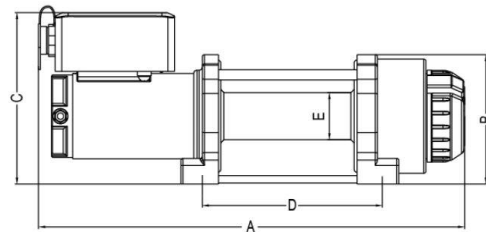

A=15.67"(398mm)	B=4.76"(121mm)
C=6.3"(160mm)	D=6.6"(168mm)
E=Φ1.73"(44mm)	

Specificaties:	
Maximale trekkracht:	4500 lbs / 2043 kg
Motor:	12V 3.0PK / 2.2KW
Aandrijving:	3 stage planetair
Ratio:	180:1
Vrijloop:	Handbediende draaiknop
Rem:	Mechanisch, automatisch last houdend
Staalkabel:	5.4 mm x 17 meter
Afmetingen: (BXDxH)	398 mm x 113 mm x 160 mm
Boutenpatroon: (BxD)	168 mm x 76.2 mm
Gewicht:	13.9 kg

Kabel snelheid en ampère afname:		
Trekkracht:	Snelheid:	Ampère:
0 kg	4 meter per minuut	30 AMP
2043 kg	1.4 meter per minuut	185 AMP

De NVT4500i wordt standaard geleverd met: 1.8 meter accukabel, montageplaat + bevestigingsbouten, rollenvenster, afstandsbediening met 3 meter kabel, staalkabel, haak, aan-uit knop op de relaiskast en handleiding. Optioneel is er een draadloze bediening bij te bestellen.